

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI NAMIOTU HARCERSKIEGO „10”



Przed przystąpieniem do montażu namiotu zapoznaj się z instrukcją. Namiotu nie należy rozkładać samodzielnie. Produkt ten służy jako zakwaterowanie podczas podróżowania i biwakowania.

O czym warto pamiętać?

- Nieprawidłowe rozstawienie i składanie namiotu może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego materiału i stelaża. Uszkodzenia takie nie podlegają gwarancji!
- Rozkładaniem namiotu z uwagi na jego wielkość i wagę powinna kierować osoba pełnoletnia.
- Miejsce rozłożenia namiotu powinno być płaskie, pozbawione kamieni, osłonięte od wiatru i zacienione.
- Nie należy naciągać namiotu za mocno, z uwagi na to, że materiał napina się i luzuje w zależności od wilgotności powietrza.
- W trakcie użytkowania należy kontrolować ustawienie namiotu, osadzenie śledzi i siłę naciągu namiotu.
- Aby zminimalizować osadzanie się pary wodnej wewnątrz namiotu, zadbaj o jego odpowiednią wentylację.
- Nie wolno stosować sprayów na owady oraz lakierów w spray'u w namiocie ani rozpylać ich na namiot. Skład powyższych środków może wpłynąć negatywnie na materiał.

Środki ostrożności w zakresie pożaru i wentylacji:

- Nie rozpalać ognia w namiocie ani w jego pobliżu
- Nie kłaść gorących urządzeń w pobliżu ścian, dachu i zasłon, należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa tych urządzeń.
- Nie zastawiać wyjścia. Nie blokować wyjścia jakimikolwiek przedmiotami.
- Upewnić się, że znane są zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązujące w danym miejscu.

Przechowywanie i konserwacja

Przed złożeniem **namiot powinien zostać dokładnie wysuszony i wyszczotkowany**. Dobra metodą jest rozłożenie plandeki na ziemi o wymiarach około 10 x 7m i zwijanie na niej kolejnych namiotów harcerskich. Jeśli to konieczne użyj wilgotnej szmatki lub wody z mydłem (nie używaj środków chemicznych). Daj mu dobrze wyschnąć po czyszczeniu. **Podczas składania namiot powinien być bezwzględnie suchy**. Jeśli warunki pogodowe sprawiły, że po zwinięciu namiot pozostał wilgotny lub mokry, należy w ciągu 24-36 h go rozpakować i wysuszyć. Wilgotny namiot może zapleśnieć – toksyny pleśni natomiast trwale uszkadzają materiał, mogą pojawić się na nim odbarwienia oraz tkanina będzie mniej trwała. Z uwagi na zapach stęchlizny namiot może okazać się nie do użytku na kolejnym obozie.

Namiot należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu. Zalecanie jest posiadanie w magazynie czujnika wilgotności z funkcją alarmu „na telefon” – kiedy poziom wilgoci będzie wyższy niż zalecany otrzymamy specjalne powiadomienie.

Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona oraz, że wszystkie elementy zostały prawidłowo złożone. Jeśli namiot złożony jest nieprawidłowo, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń. Uszkodzone części mogą naruszyć funkcjonalność wyrobu oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Wymiary spakowanego namiotu

BREZENT

waga: ok. 46,5 kg
wysokość: ok. 31 cm
szerokość: ok. 35 cm
długość: ok. 88 cm


PCV

waga: ok. 42,0 kg
wysokość: ok. 31 cm
szerokość: ok. 35 cm
długość: ok. 88 cm

MASZTY

waga: ok. 17,0 kg
wysokość: ok. 275 cm
szerokość: ok. 20 cm



Co znajduje się w komplecie?

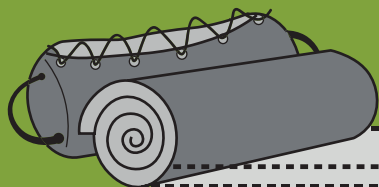

Czasza namiotu spakowana w pokrowiec



Stelaż
spakowany w 2 pokrowce:
2 maszty, 3 poprzeczki,
10 zapatek

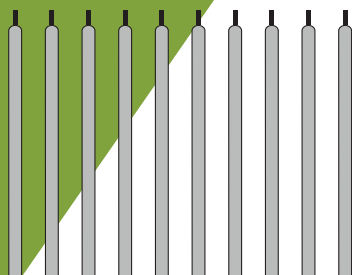

Śledzie (14 sztuk)
spakowane
w pokrowiec

14 odcinków



Do montażu potrzebujemy:




4 - 5 osób




20 minut




młotek
lub siekierkę
(min. 2 kg)

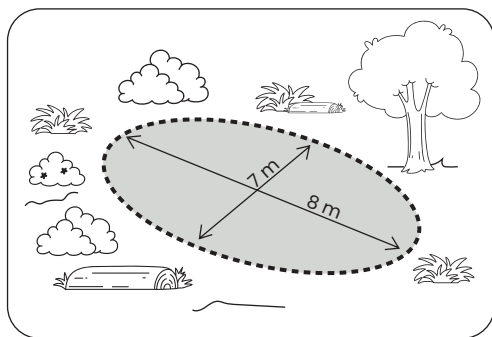


1. ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE MIEJSCE

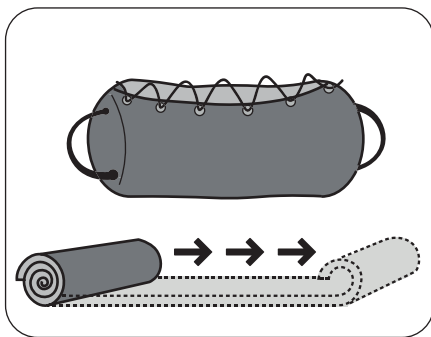



2. WYJMIJ CZASZĘ Z POKROWCA I JĄ ROZWIŃ





3. UŁUŻ JĄ NA PŁASKO,
WENĘTRZNĄ STRONĄ DO GÓRY.

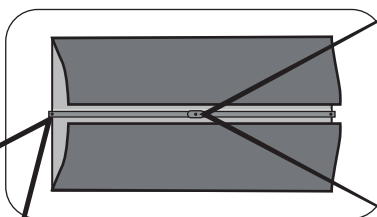


4. NA ŚRODKU GÓRNEJ CZĘŚCI UŁUŻ POPRZECZKĘ STEŁAŻA.
POŁĄCZ DWA ELEMENTY NA ŚRODKU



6. W TRZECH MIEJSCACH NA POPRZECZCE NALEŻY
UMIEŚCIĆ KOŃCÓWKI PIONOWYCH ELEMENTÓW STEŁAŻA.





7. SKŁADAMY CZASZĘ NAMIOTU NA PÓŁ,
TAK BY STEŁAŻ ZNAŁAZŁ SIĘ W ŚRODKU.





7. W TYM MOMENCIE POTRZEBNE SĄ TRZY OSOBY, KTÓRE WEJDĄ POD MATERIAŁ,
CHWYCĄ ZA PIONOWE STEŁAŻE I POSTAWIĄ NAMIOT DO GÓRY.

PODCZAS GDY OSOBY WEWNĄTRZ NAMIOTU NADAL TRZYMAJĄ STEŁAŻ,
KOLEJNA OSOBA LUB OSOBY MUSZĄ ZAMOCOWAĆ ZAPĄKÍ

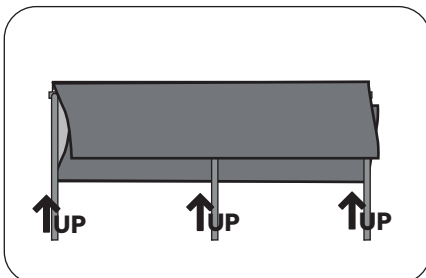

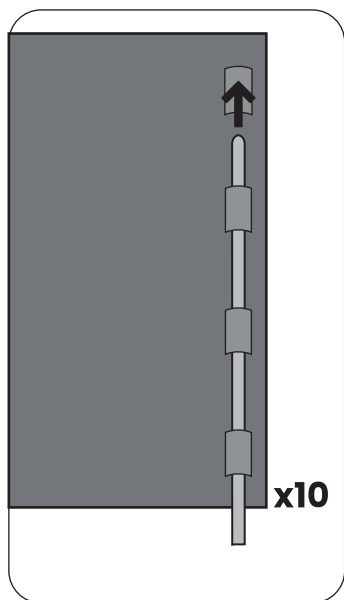

8. ZAPĄKI – NAJKRÓTSZE ELEMENTY STELAŻA – UMIEŚĆ W ODPOWIEDNICH OTWORACH NA BOKACH NAMIOTU

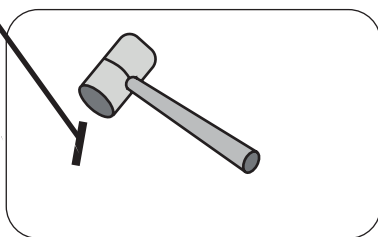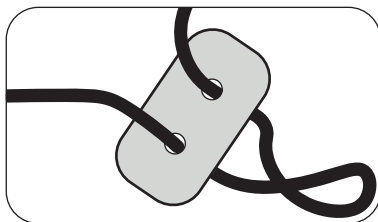

9. WBIJ ŚLEDZIE I NACIĄGNIJ ODCIĄGI

I GOTOWE!
CZAS NA PRZERWĘ!





Potrzebujesz pomocy?

Nie wiesz jak zamontować poszczególne elementy?



Instrukcję obsługi w formie zdjęć oraz masę innych przydatnych informacji znajdziesz na stronie: <https://www.wgl.pl/webpage/oboz.html>

Wystarczy, że zeskanujesz kod QR!

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z nami!



Woda Góry Las Sp. z o.o.
ul. Bosa 17, 60-125 Poznań
+48 613 613 800
obozowy@wgl.pl

Przed spakowaniem namiotu sprawdź, czy posiadasz wszystkie jego elementy:

- ☐ Czasza namiotu
- ☐ 2 poprzeczki
- ☐ 3 maszty
- ☐ 10 zapalek
- ☐ 14 ociągów
- ☐ 14 śledzi

Podczas organizowania obozowiska pamiętaj, że:

- ☐ Namioty należy ustawiać w miejscach bezpiecznych, suchych, osłoniętych od wiatru, umożliwiających swobodny odpływ wód opadowych.
- ☐ Odległość między namiotami powinna umożliwiać swobodne przejście. Każdy namiot powinien być kompletnie olinowany. Sąsiadujące ze sobą namioty nie mogą być połączone wspólnymi linami.
- ☐ Namioty mieszkalne bezpodłogowe powinny być wyposażone w wieszaki na ubrania i ręczniki oraz w półki na plecaki (torby), przybory toaletowe i obuwie.
- ☐ Zabronione jest przechowywanie rzeczy bezpośrednio na ziemi, wieszania ich na taśmach przymocowanych do płacht namiotowych lub na linkach namiotowych.
- ☐ Namioty należy codziennie wietrzyć, podwijając ich połę.

ŻYCZYMY:
bezpiecznego obozowania



Woda Góry Las Sp. z o.o.
ul. Bosa 17, 60-125 Poznań
+48 613 613 800
obozowy@wgl.pl

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów
w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.